


- ♦ **Voldoet aan prNBN B03-004 (4 februari 2015) klasse A.**
- ♦ CE markering volgens EN 1090-1 en EN 1090-3. (EXC 2)
- ♦ Slanke handgreep, 20 mm hoog.
- ♦ Alle stijlen 10 mm dik, geen hoofdbalusters.
- ♦ Geen zichtbare schroeven en geen lassen.
- ♦ Maximum hoogte 1.2m. Lengte : oneindig.
- ♦ Geschikt voor bovenmontage.
- ♦ Beschikbaar in alle RAL-kleuren of geanodiseerd.

- ♦ **Convient au prNBN B03-004 (4 février 2015) classe A.**
- ♦ CE certifiée selon EN 1090-1 en EN 1090-3. (EXC 2)
- ♦ Main courante élégante et très fine. (20 mm)
- ♦ Toutes les barres verticales d'une épaisseur de 10 mm.
- ♦ Hauteur maximum 1.2m. Longueur infini.
- ♦ Aucune vis ni soudure visible.
- ♦ Montage vertical.
- ♦ Disponible en toutes les couleurs RAL ou anodisé.

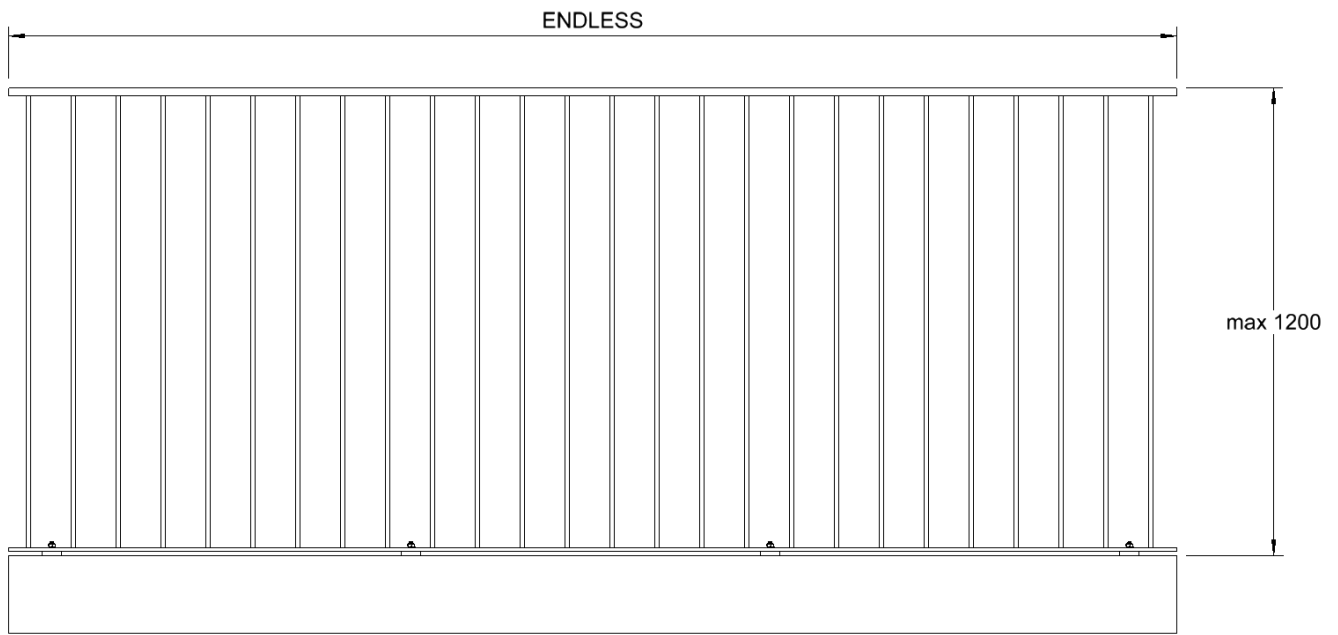

Montagemogelijkheden

Modes de fixation

