


- ◆ Conform : NBN B03-004,
- ◆ CE markering volgens EN1090.
- ◆ Hoofdbaluster uit massief plat 40/20.
- ◆ Stijlen : buis 20/20/2
- ◆ Handgreep en onderregel buis 40/15/2.
- ◆ Montage: frontmontage en bovenmontage.
- ◆ Oppervlakte bewerking : 1 laag epoxy-zinkrijke primer (EN ISO 12944-5, A2.08)

- ◆ Conforme NBN B03-004
- ◆ CE certifié suivant EN1090
- ◆ Balustres principaux en fer plat massif 40/20
- ◆ Barreaux : tubes 20/20/2
- ◆ Main-courante et lisse inférieure : tubes 40/15/2
- ◆ Montage verticale ou latéral possible
- ◆ Traitement de surface : 1 couche de primaire époxy riche en zinc (EN ISO 12944-5, A2.08)



A (1 : 4)

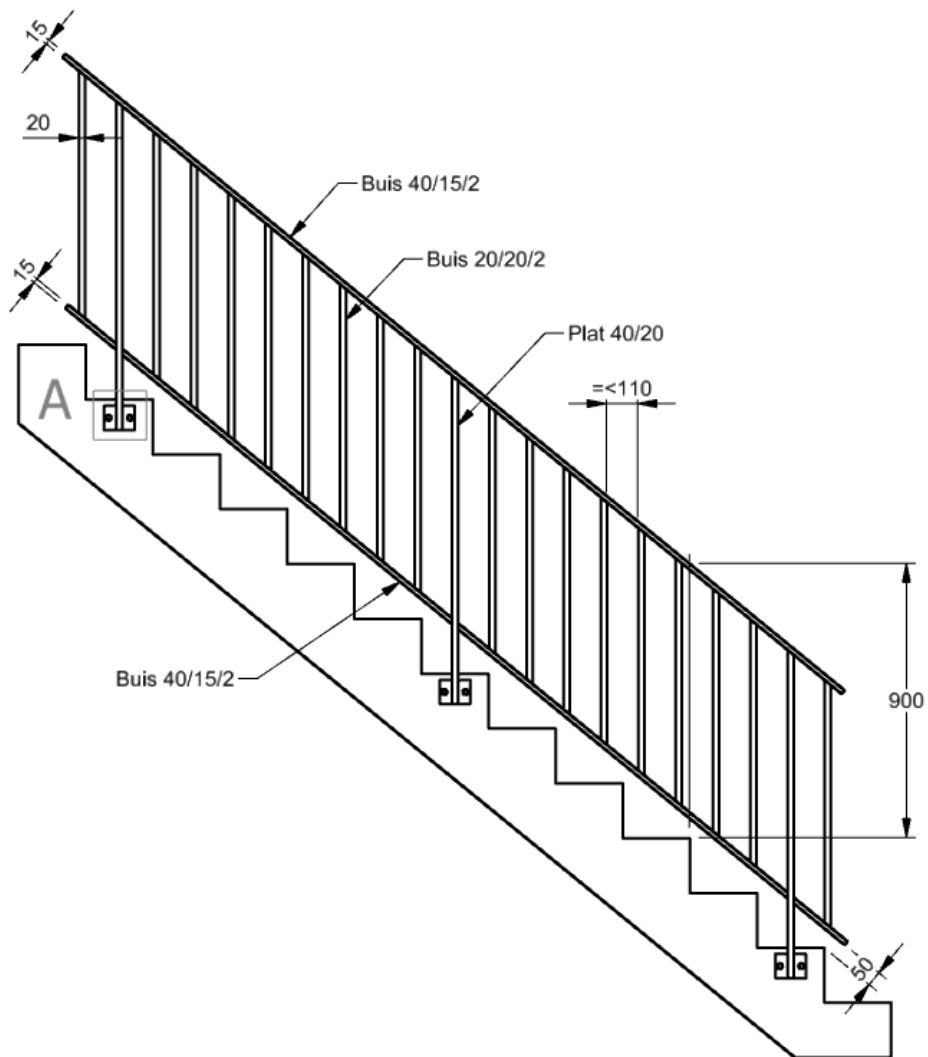